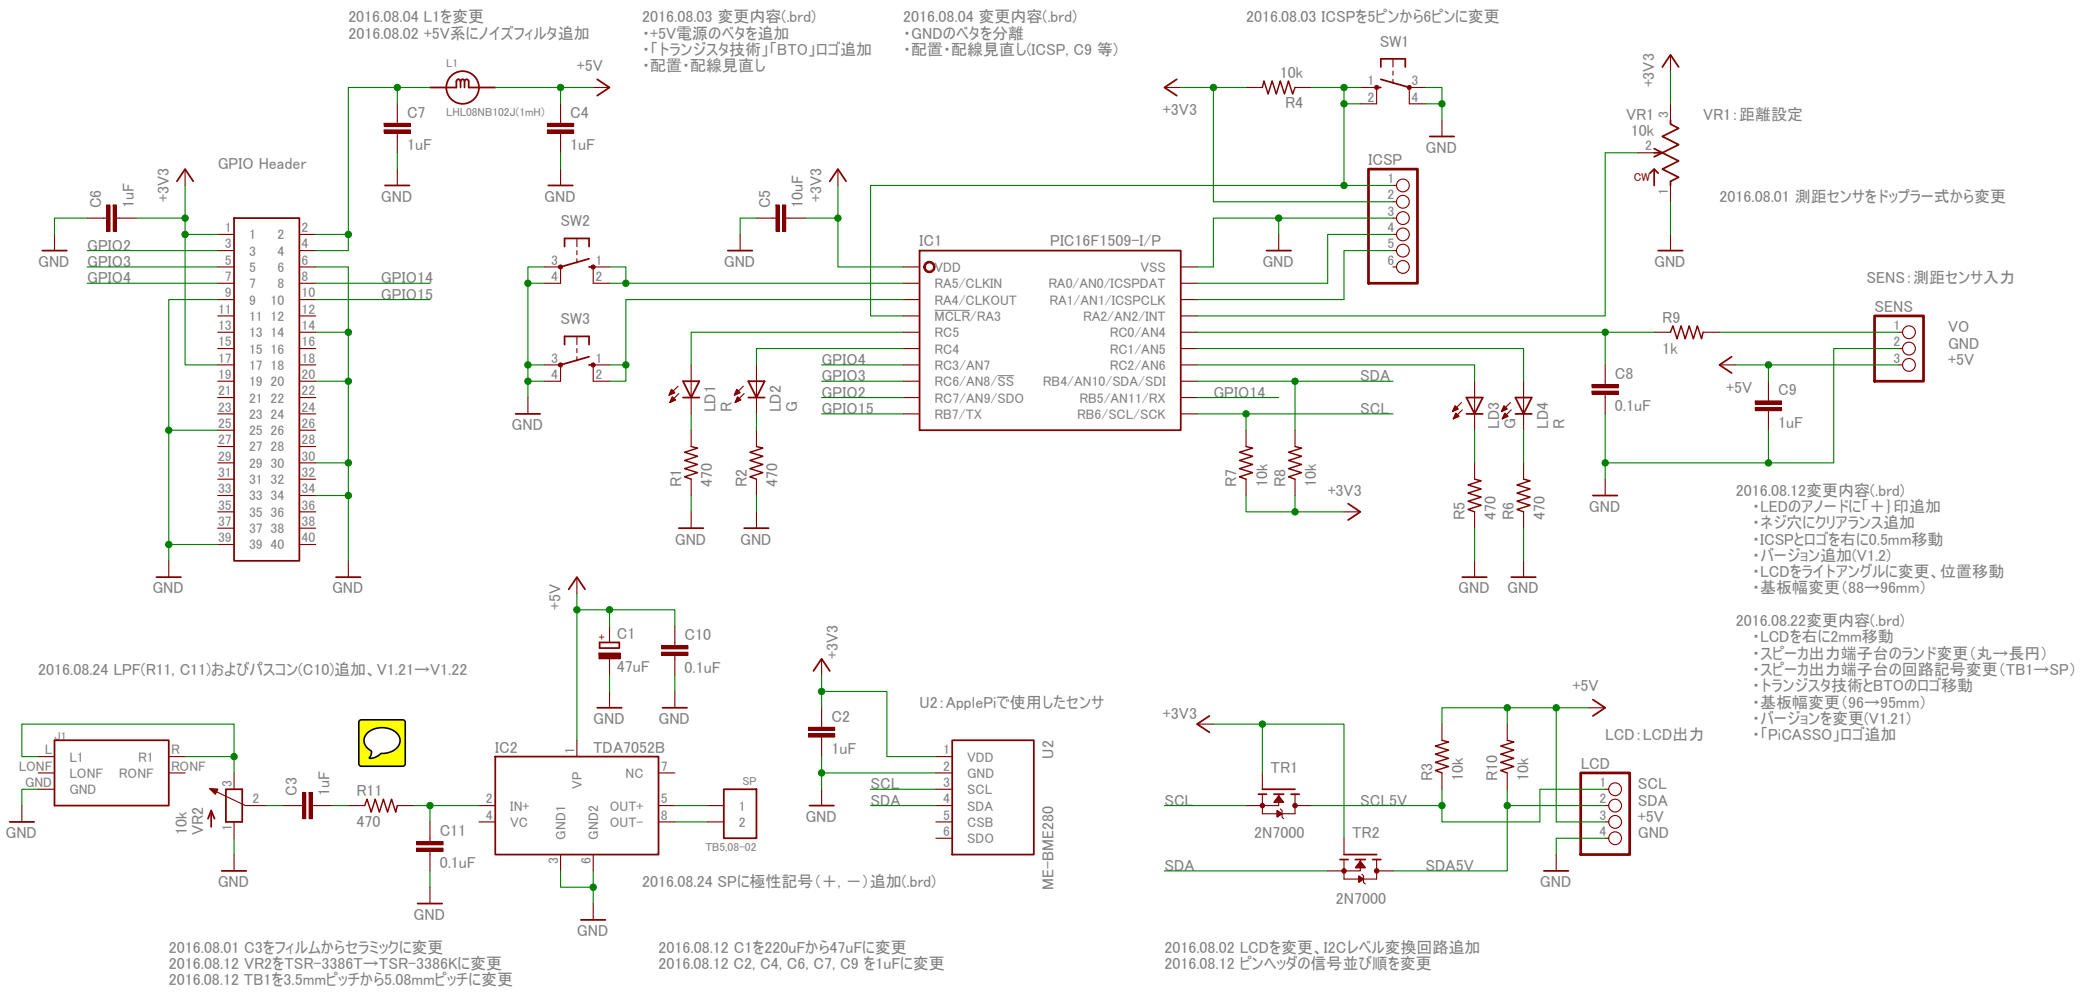
2016.08.04 L1を変更
2016.08.02 +5V系にノイズフィルタ追加
2016.08.03 変更内容(.brd)
・+5V電源のベタを追加
・「トランジスタ技術」「BTO」ロゴ追加
・配置・配線見直し
2016.08.04 変更内容(.brd)
・GNDのベタを分離
・配置・配線見直し(ICSP, C9 等)
2016.08.03 ICSPを5ピンから6ピンに変更
2016.08.01 測距センサをドップラー式から変更
VR1：距離設定
SENS：測距センサ入力
GPIO Header
IC1
PIC16F1509-I/P
ICSP
SENS
VO
GND
+5V
SDA
SCL
GPIO14
GPIO15
GPIO2
GPIO3
GPIO4
2016.08.12変更内容(.brd)
・LEDのアノードに「＋」印追加
・ネジ穴にクリアランス追加
・ICSPとロゴを右に0.5mm移動
・バージョン追加(V1.2)
・LCDをライトアングルに変更、位置移動
・基板幅変更(88→96mm)
2016.08.22変更内容(.brd)
・LCDを右に2mm移動
・スピーカ出力端子台のランド変更(丸→長円)
・スピーカ出力端子台の回路記号変更(TB1→SP)
・トランジスタ技術とBTOのロゴ移動
・基板幅変更(96→95mm)
・バージョンを変更(V1.21)
・「PiCASSO」ロゴ追加
2016.08.24 LPF(R11, C11)およびパスコン(C10)追加、V1.21→V1.22
IC2
TDA7052B
U2：ApplePiで使用したセンサ
ME-BME280
LCD：LCD出力
2016.08.24 SPに極性記号(＋, ー)追加(.brd)
2016.08.01 C3をフィルムからセラミックに変更
2016.08.12 VR2をTSR-3386T→TSR-3386Kに変更
2016.08.12 TB1を3.5mmピッチから5.08mmピッチに変更
2016.08.12 C1を220uFから47uFに変更
2016.08.12 C2, C4, C6, C7, C9 を1uFに変更
2016.08.02 LCDを変更、I2Cレベル変換回路追加
2016.08.12 ピンヘッダの信号並び順を変更